


iMage MCU4無線會議主機，可透過藍牙與iMage A1/A2藍牙會議麥克風結合，為您打造一個無線的會議環境。

透過靈活擺設方式，能強化會議空間的音場，讓聲音均勻分佈，提供完美的聆聽環境。同時，無線化的聲音架構，可省卻您會議空間佈線及收納的麻煩，讓您的會議環境更加簡潔。

除了透過線材與視訊主機連接外，iMage MCU4無線會議主機也能以藍牙、USB等方式與音訊來源串接，讓您能透過行動裝置或個人電腦來達成多人的會議環境。



- **無線會議主機**
提供絕佳的麥克風收音效果及會議聆聽感受。
- **音訊混音輸出/入**
快速整合會議室視訊主機或相關音訊設備。
- **獨立輸出介面，擴充彈性佳**
可透過端子接頭連接專業音訊設備，將收音獨立輸出處理。
- **簡單配對，隨插即用**
可透過藍牙、USB界面連接音訊裝置，使用者可輕鬆與無線會議連結。
- **噪音抑制**
提供噪音抑制能力，有效的控制環境噪音。
- **迴音消除**
提供迴音消除功能，進行視訊會議時，能降低迴音問題。
- **無線傳輸技術**
符合國際標準，無障礙接收距離約 10 公尺以內，適合約 10米*10米以內(約10~30人左右)會議室空間使用。
- **彈性擴充**
可依照會議環境，選擇適合的麥克風數量，本系統最多能支援5顆 iMage A1/A2藍牙會議麥克風。

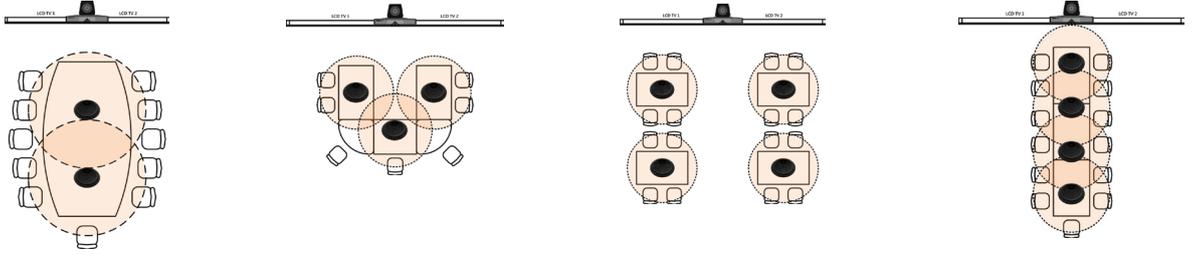

Packing 包裝內容物



iMageTech MCU4 本體

USB傳輸線

USB充電線

視訊主機專用線材組
(隨搭配之視訊主機有所不同)

端子頭(16pin+12pin)

Specification 規格表

產品型號	產品iMageTech_MCU4_01
外型尺寸	219mm X 127mm X 44.5mm
產品重量	785 ± 5g
藍牙版本	Bluetooth v3.0+EDR/AGHFP V1.6
工作頻率	2402MHz~2480MHz
模組型式	Bluetooth Specification V3.0 Class 2 and Class 3
聲音輸出/入形式	Bluetooth/Terminal/USB
聲音表現	Sample rate: 16K Crosstalk: 75dB SNR: 85dB
混音	5 channel analog in/out
聲音輸入	MIC in/Line In Impedance: < 10 KΩ Maximum Level: 0 dB
聲音輸出	Impedance: > 600 Ω Maximum Level: 0 dB
獨立聲音輸出	Impedance: > 600 Ω Maximum Level: 0 dB
設定軟體	iMageTech Audio Parameter Editor....TBD
控制埠	Serial Command Protocol Only (Console software not supported on RS- 232 port) DB-9 female - 保留 38,400 baud rate; 8 bits, 1 stop bit, no parity
USB埠	Mini-USB Type B
天線型式	Build-in Antenna
電源輸入	DC5v ±10%
操作環境	0 ~ 60°C
搭配設備	iMage A1/A2 Bluetooth Conference Speakerphone

* 註：上列數據為實驗室實測而得，實際數據將依使用情境而有所不同。

Distributed by:

 圖像科技股份有限公司
iMageTech CO., LTD.
www.imagetech.com.tw

網站介紹：http://www.iMagetech.com.tw (提供最新支援資訊和線上使用手冊)
電話：+886-2-27937041
地址：(114) 台北市內湖區民權東路6段15巷16號5樓