



# 無線麥克風喇叭

A6

## Wireless Speakerphone



### 高清晰音質 HD

清晰飽滿的聲音品質有助於提升會議效率。



### 簡易快速的操作

隨插即用，不需任何軟體安裝也不需專業IT人員協助安裝。



### 適用於小型會議

快速的建構1-6人的小型會議室。



### 強大的設備適應性

可連接多種不同設備，例如：電腦、筆電、手機、平板，另外搭配iMage M6 無線連線主機（選購）可與視訊會議主機連接。



### 擴充性

與iMage M6（需選購）連接後可擴充至多台iMage A6 達到中大型會議室的應用。



### 彈性應用任意配置

適合擺放於各種會議室中，不再受限於會議室的配置任意擺放。

## A6 整體特色說明

iMage A6無線麥克風喇叭秉持著隨插即用的使用理念，讓使用者以省時高效的方式建立6人的小型會議，並且無須專業IT人員從旁協助即可快速完成設置。除此之外iMage A6可連接多種不同設備，如：電腦、筆電、手機、平板，另外搭配iMage M6(選購)可與視訊會議主機連接並可擴充至多台iMage A6，迅速建構12-30人的會議室環境。在擴充多台iMage A6後，可依照使用者習慣或會議室的配置任意改變iMage A6的擺放位置，大幅提升會議室的應用。

## 模式說明

### USB 模式




將iMage A6 Speakphone 模式調整至USB模式插入電腦即可使用。

### 無線模式




可透過無線模式連線至手機、平板等行動裝置，配對完成即可開始透過iMage A6進行通話會議。

### 多顆連線模式

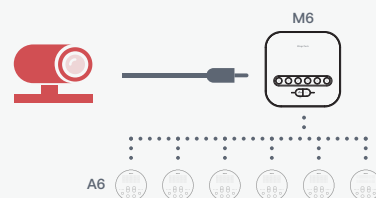

與iMage M6 (需選購) 連接可與市面上的視訊設備連接，並可擴充iMage A6 至最多六台，以適用於30人會議室。

## 按鍵位置

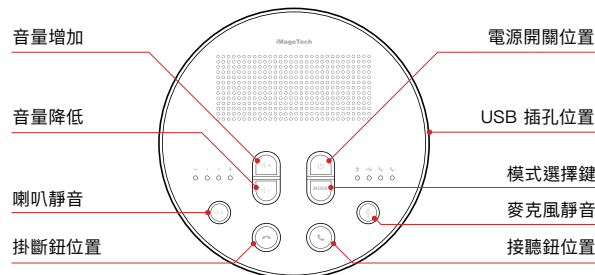

## 規格表

### A. 一般規格

產品名稱	iMage A6
體積	140x140x45 mm
重量	420±5 g
操作環境	0~60°C±2°C
內含物	USB線x1、說明書x1

### B. 連線能力

Audio Input	USB、Wireless
Audio Output	USB、Wireless
可連接至	1. 使用USB傳輸線連接電腦與筆電 2. 使用無線連線手機與平板 3. 透過iMage M6 (選購) 與視訊會議系統連接
可配合作業系統	Windows、Mac OS
可支援會議軟體	Teams、Google Meet、Zoom、Webex

### C. 無線規格

連線範圍	最大至15公尺 (無干擾)
無線放射規格	Class 2
天線形式	內建式天線
頻寬	2.4-2.4835GHz
頻載	2,402-2,480MHz
頻道數	79

### D. 音訊規格

麥克風	360°度全向性麥克風
收音頻率	100-20,000Hz
收音範圍	3m
喇叭	3瓦 全音域喇叭
音量最大值	91dB (0.5公尺)
頻率響應	114hz-12khz
信噪比	65 dBA
音壓	95±3dB SPL
THD	< 3%

### E. 電源

電池	2,600mAh
通話時間	約18小時
待機時間	約300小時
變壓器	通過USB充電
電伏	DC 5V±5% 550mA

### F. 數位訊號處理

1. Full-Space Technology	4. 支援全雙工
2. 迴音消除	5. 背景音降噪
3. 高音質語音通話	6. 自動增益

## 可選購商品

### iMage M6



iMage M6(選購)可以將iMage A6 Speakerphone 或 iMage A7 Lavalier Microphone 擴充至6台，以快速且經濟的方式建構12-30人的會議室方案，無須修改裝潢及重新佈線，亦不須專業IT人員從旁協助即可輕鬆安裝，且可因應整體會議室配置任意調整麥克風喇叭的擺設。

### iMage Dongle



隨插即用的 iMage Dongle 不需專業IT人員協助安裝，即可以無線的方式將 iMage A6 Speakerphone 或 iMage A7 Lavalier Microphone 連接至電腦。獨家的天線設計，使其不會與其他無線裝置產生訊號衝突；除此之外，iMage Dongle 在低功耗下運作並支援無線音訊傳輸，完整解決以往語音設備透過無線方式連接電腦的不穩定狀況。